ポイントソルダー（共晶ハンダ用）

RoHS対応 ESD SAFE TECHNO

局所ハンダ付け噴流装置●コストパフォーマンスタイプ

・作業能率10倍UP
・品質UPで不良率DOWN
・販売実績1万台突破

TOP-323A

TOP-323AP

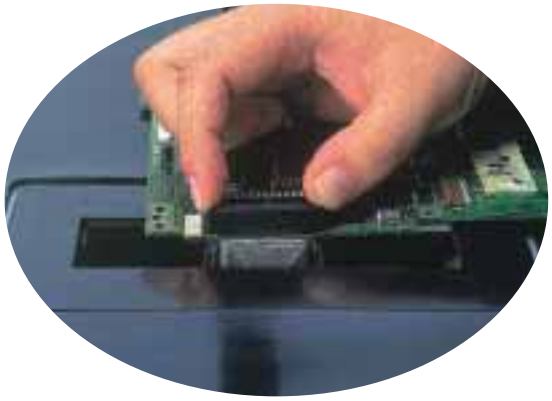

TOP-323AP･323A

- 高機能・低価格。（ローコストタイプ）
- 部品の後付け、取外しが安全かつスピーディに出来ます。
- 全面フラットタイプの為、基板サイズを選びません。
- 多層基板に最適です。
- ノズル交換（噴流口）がワンタッチ。
- レーザーターゲットにより、位置決定が簡単です。（TOP-323APのみ）

オプション

TOP-323A/AP　メカニカル構成

①当社独自のセンサーフィードバック方式によりダイヤル設定にて温度調整ができます。
②ハンダ噴流調整は、ダイヤルにてレベル調節が簡単に出来ます。
③噴流ユニットは、独自の構造の為ハンダの無酸化状態を保ち、理想的なハンダを噴流します。
④オプションノズルも多数用意しております。用途に応じてご使用下さい。また、特殊基板・部品に応じて特注ノズルも製作致します。

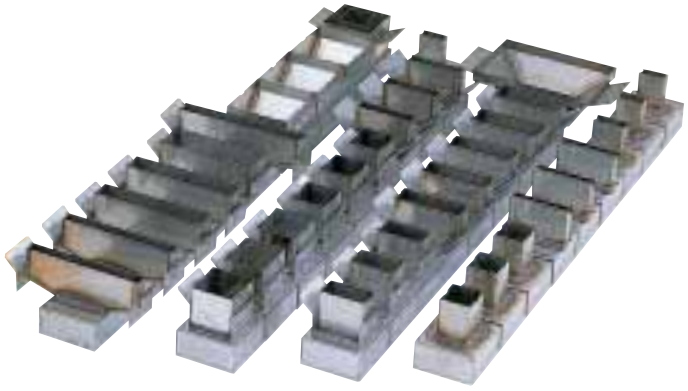

PN
オプションノズル群

TOP-338
24Hタイマー（受注生産）

TOP-358
週間タイマー（受注生産）



冷却ファン(30502)

TOP-328 フットスイッチ用噴流タイマー（受注生産）

オプションノズル（PNタイプ）

型　番	外寸法m/m	内寸法m/m	適　用
PN-16	13×25	11×23	14～16Pin IC
20	13×30	11×28	18～20Pin IC
28	21×40	19×38	24～28Pin IC
34	8×47	6×45	フラットコネクター34Pin
40	8×54	6×52	〃　40Pin
42	21×60	19×58	36～42Pin IC
50	8×67	6×65	フラットコネクター50Pin
60	60×60	58×58	トランス、基板、その他
64	26×63	24×61	54～64Pin IC
100	20×100	18×98	コネクター、その他
1040	12×42	10×40	〃
1050	12×52	10×50	〃
1080	12×82	10×80	コネクター用
10100	12×102	10×100	〃
10130	12×132	10×130	〃
13100	15×102	13×100	〃
13120	15×122	13×120	〃
2020	22×22	20×20	PGA用
2525	27×27	25×25	〃
3030	32×32	30×30	〃
3535	37×37	35×35	〃
4040	42×42	40×40	〃



（注）H=35（標準仕様）
大型ノズル、他特注ノズル作成致します。

仕様

	TOP-323AP	TOP-323A
電　源	AC100V　50／60Hz（115/230V仕様有）	
消費電力	950W	
温度設定	200℃～300℃　±3℃　ダイヤル式	
ヒーター	シーズヒーター920W	
ハンダ槽m/m	SUS304　140W×215D×80H	
ハンダ容量	約15kg	
基板有効寸法m/m	600×600	
外形寸法m/m	280W×490D×180H（ターゲット除く）	
重　量	約15kg（ハンダ除く）	
付　属	ターゲットユニット、フットスイッチ、スプーン、ベルト、取扱説明書	フットスイッチ、スプーン、ベルト、取扱説明書